


厚み28mmという、薄さ一。

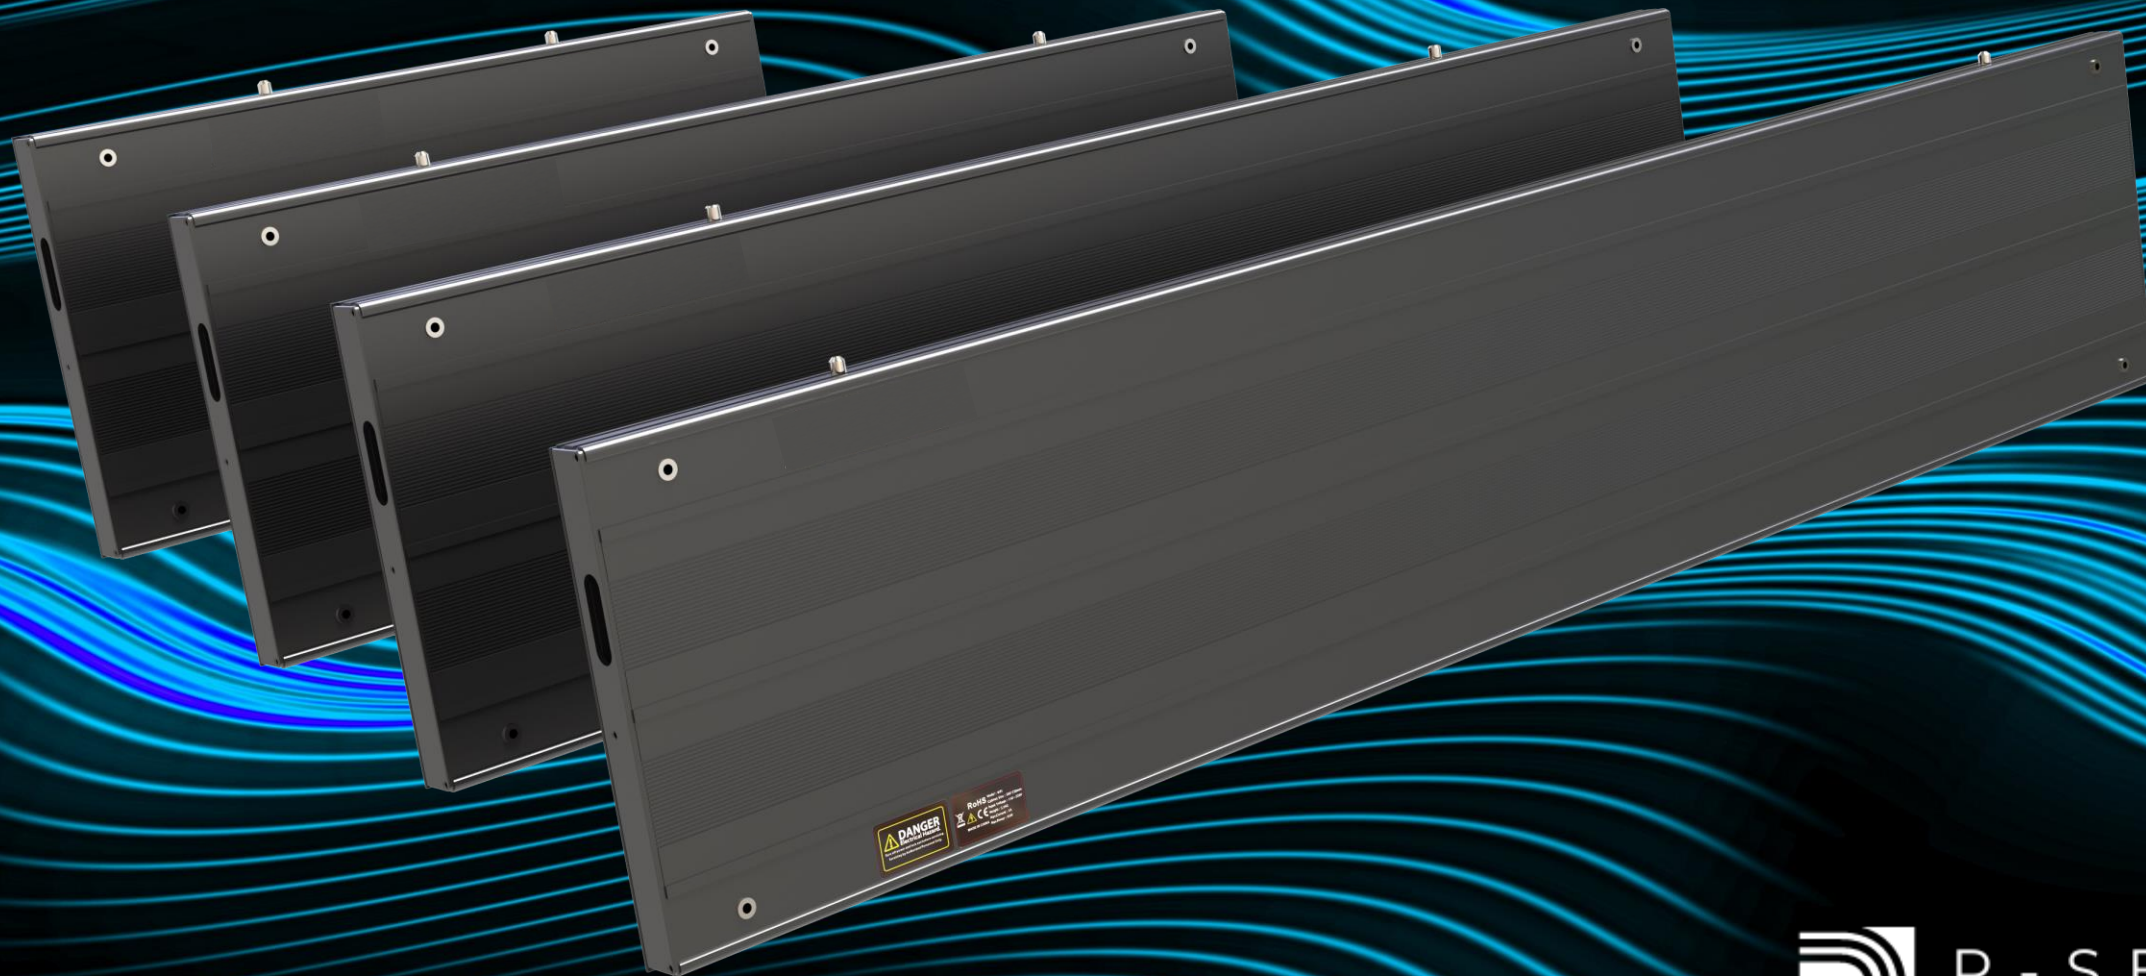

P-SERIES
ULTRATHIN LEDVISION


多数のサイズとピッチをご用意

【サイズ】


500mm × 250mm / 750mm × 250mm /
1,000mm × 250mm / 1,250mm × 250mm

【ピッチ】


P1.5mm / P1.953mm / P2.5mm / P2.604mm /
P2.976mm / P3.91mm / P4.81mm

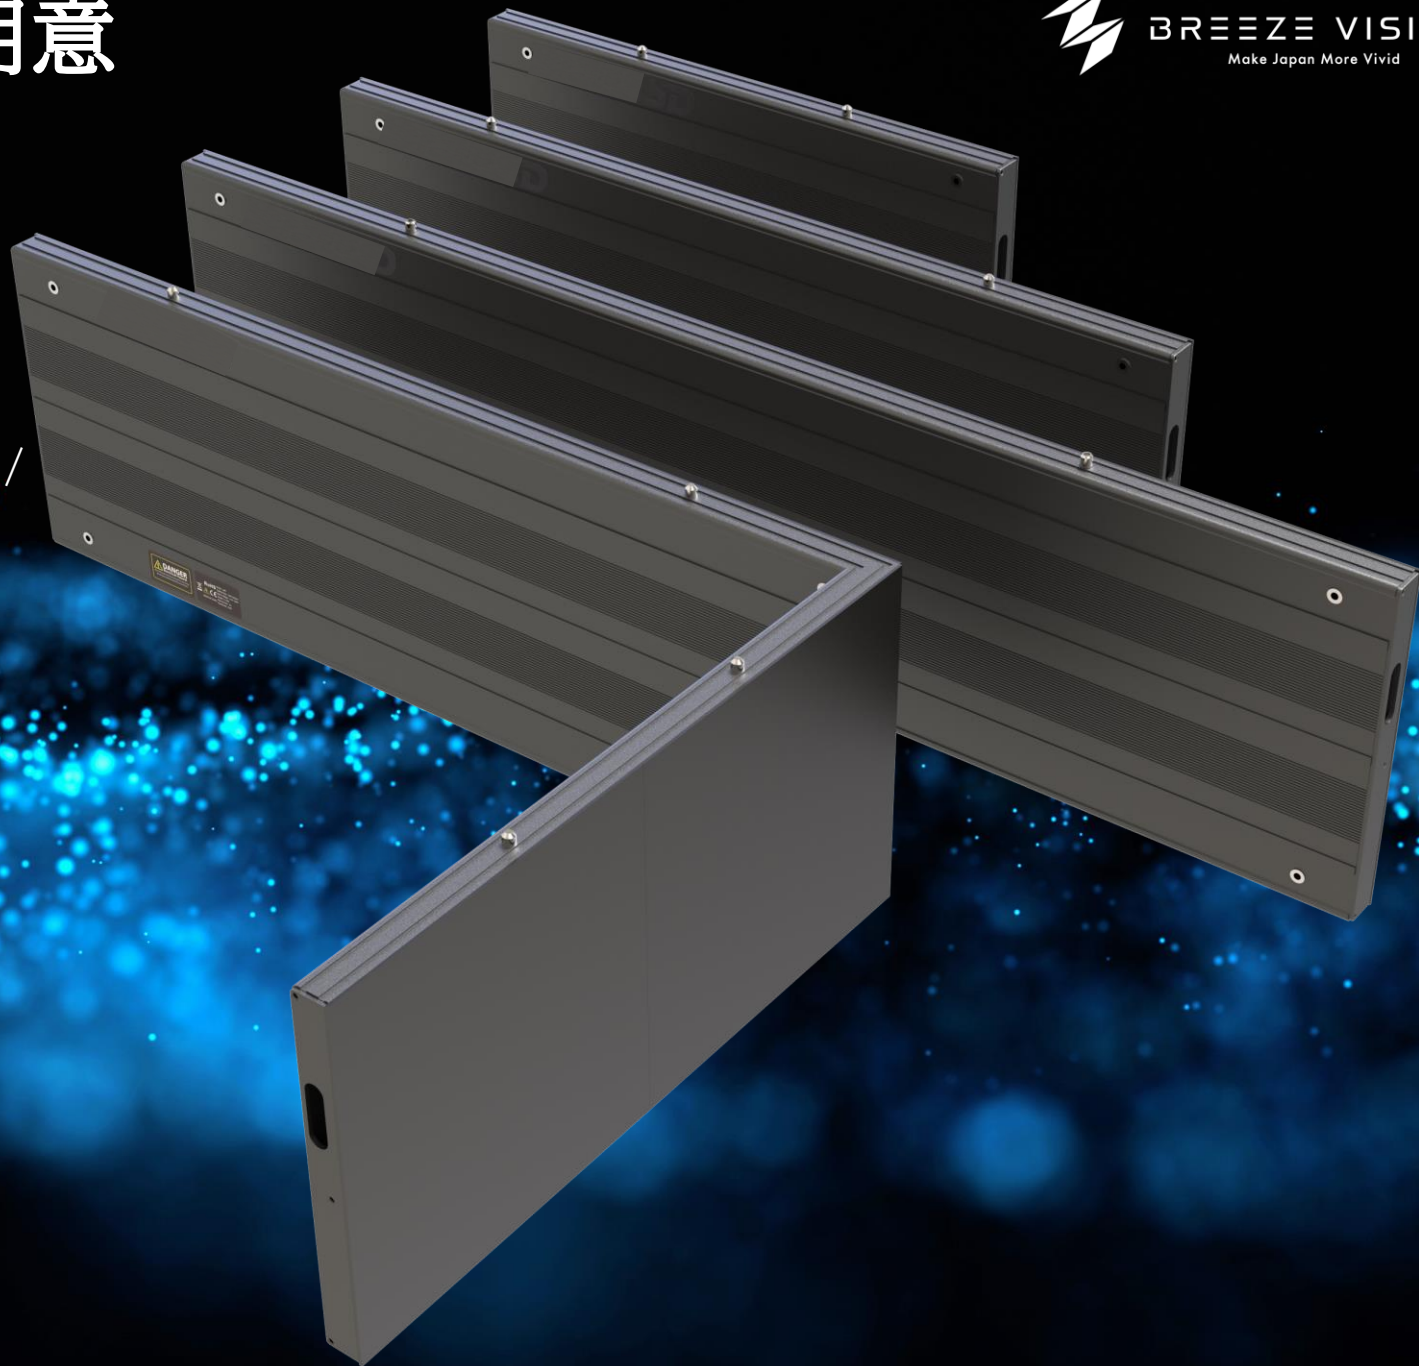

滑らかな曲線設置も可能

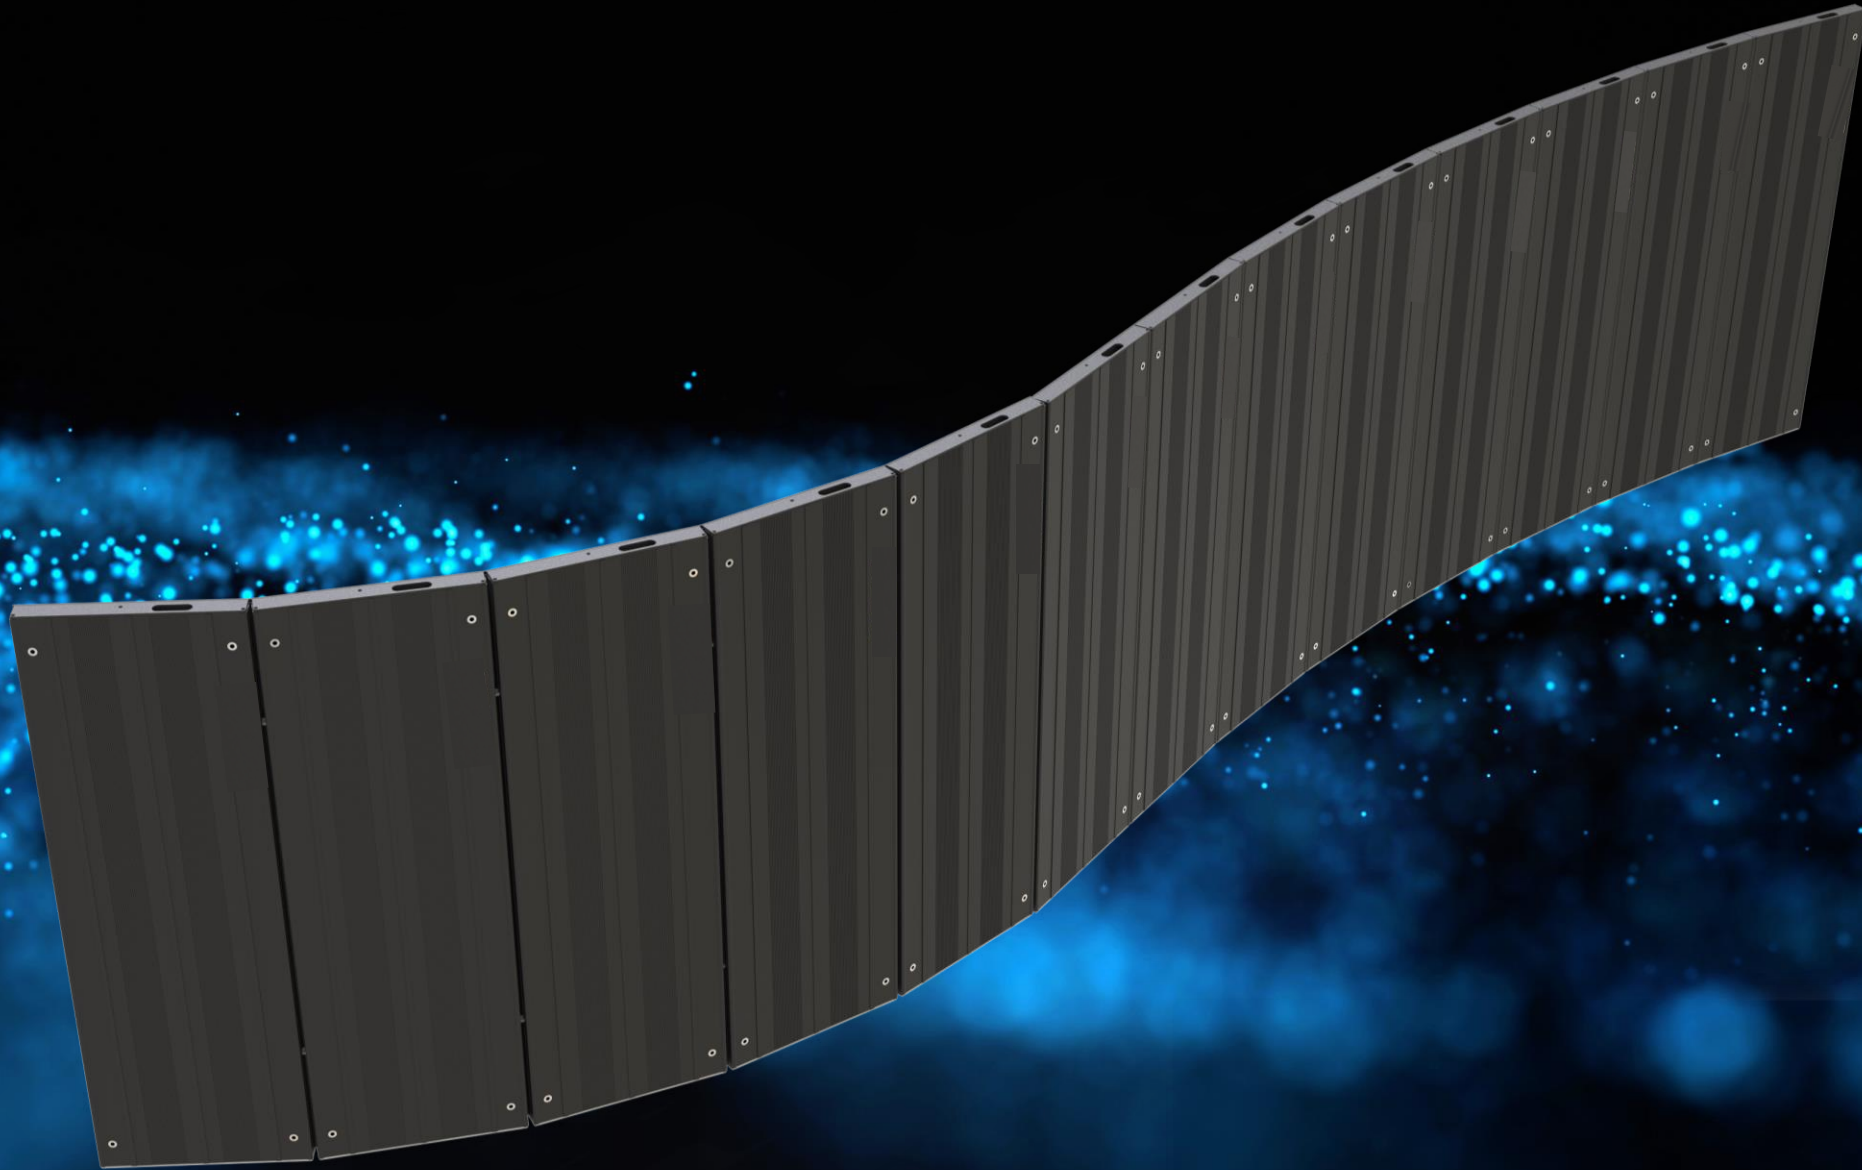

よりクリエイティブに表現

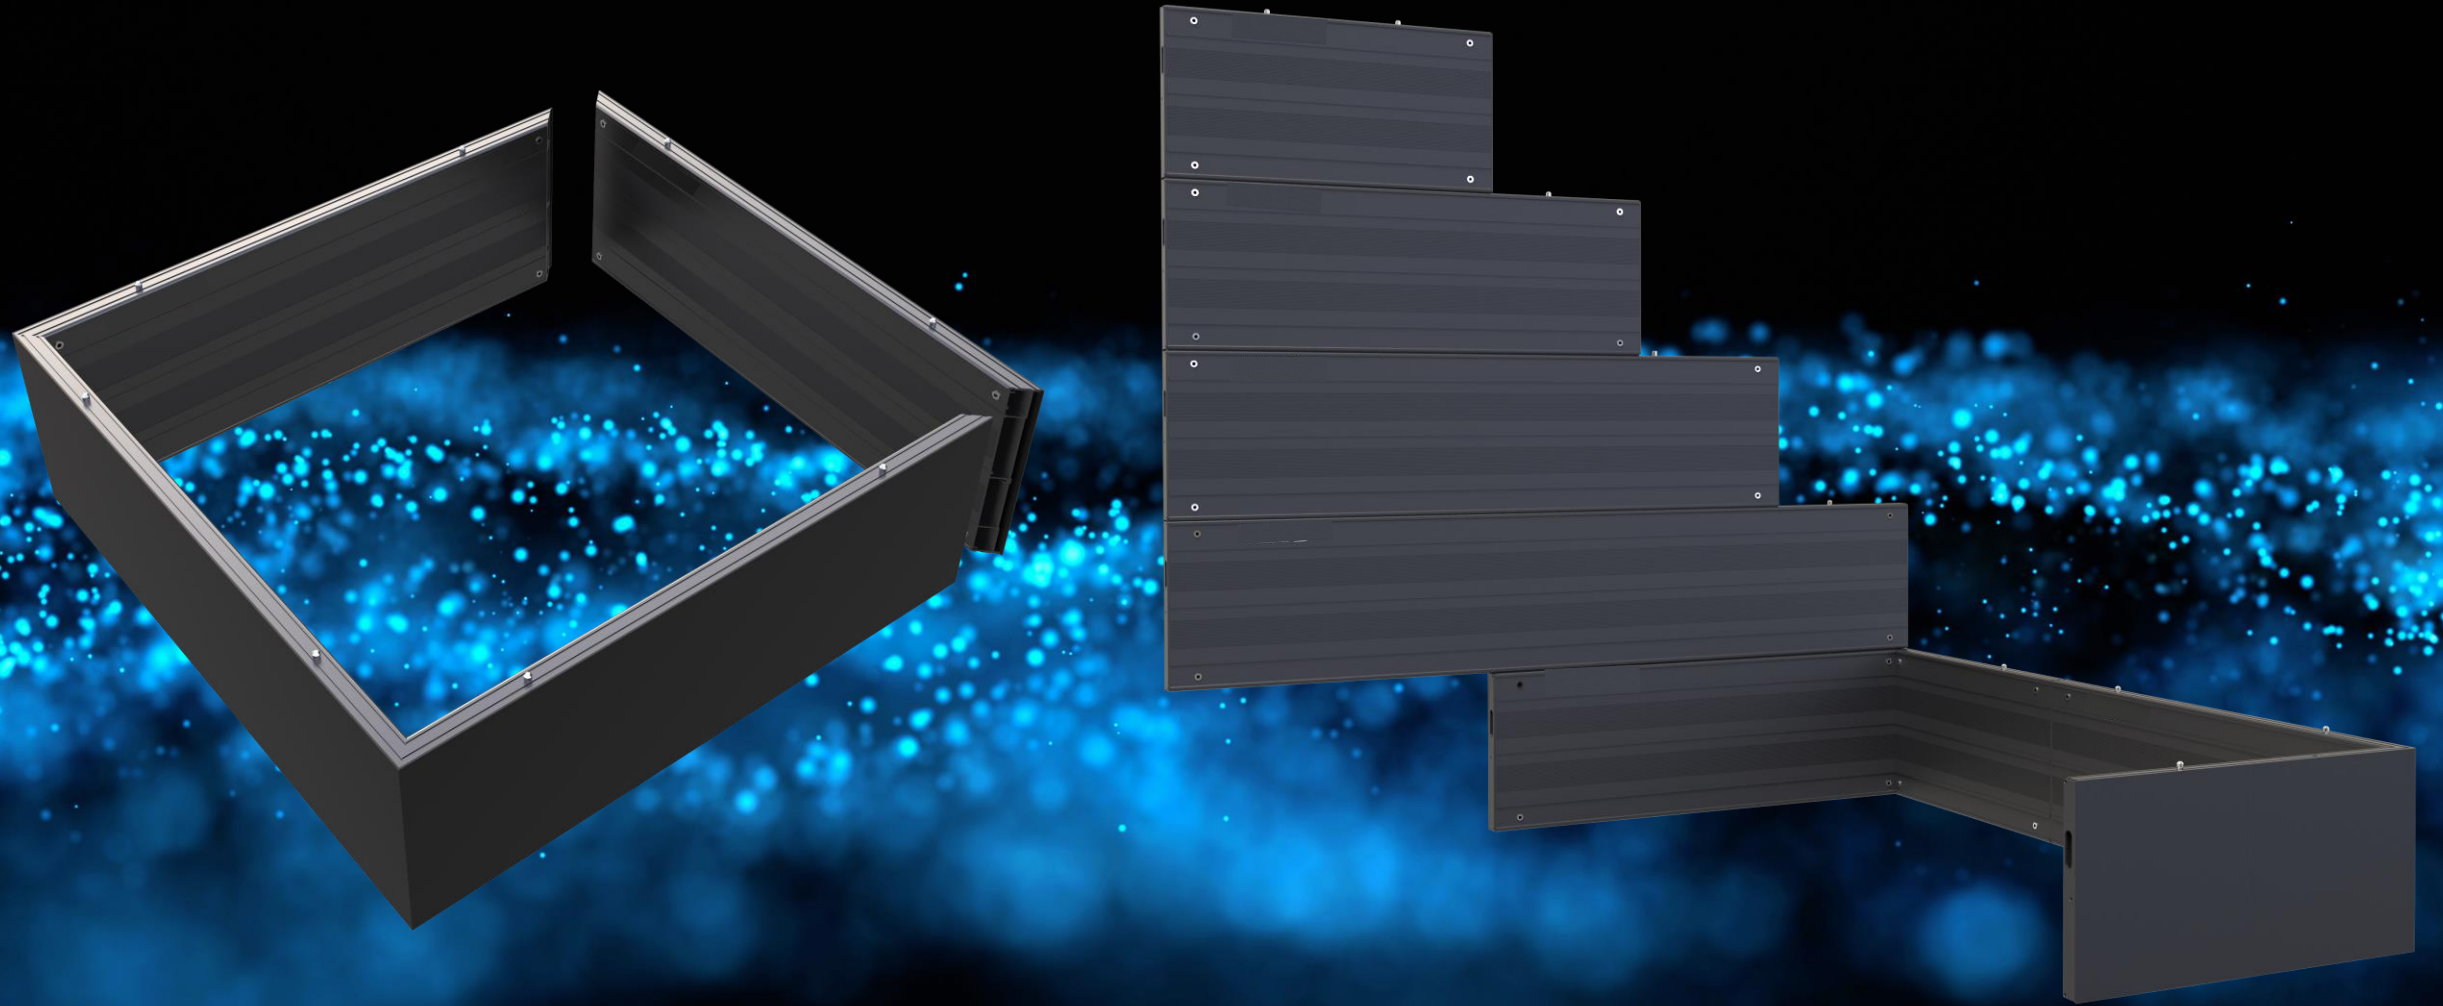

簡単フロントメンテナンス



仕様

Model No.	BBP-1562i	BBP-1953i	BBP-2500i	BBP-2604i	BBP-2976i	BBP-3910i	BBP-4808i
IP規格	Indoor (IP30)						
ピッチ (mm)	1.5625	1.953	2.5	2.604	2.976	3.906	4.808
素子	SMD 1212	SMD 1515	SMD 2020	SMD 1515	SMD 2121	SMD 2121	SMD 2121
スキャンモード	1/40 scan	1/32 scan	1/34 scan	1/24 scan	1/28 scan	1/16 scan	1/13 scan
輝度(cd/m ²)	600	700	750	800	800	800	800
高輝度カスタマイズ(オプション)	—	—	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
解像度 (dot/m ²)	4,096,00	262,144	160,000	147,456	112,896	65,536	43,264
モジュールサイズ (mm)	250mm x 250mm						
モジュール解像度	160 x 160	128 x 128	100 x 100	96 x 96	84 x 84	64 x 64	52 x 52
キャビネットサイズ(mm)	500mm x 250mm, 750mm x 250mm, 1000mm x 250mm, 1250mm x 250mm						
キャビネット解像度(1000mm x 250mm)	640 x 160	512 x 128	400 x 100	384 x 96	336 x 84	256 x 64	208 x 52
最大消費電力(W/m ²)	600	600	500	500	500	500	500
平均消費電力(W/m ²)	225	225	200	200	200	200	200
キャビネット重量(kg)	500mm×250mm/2.8 750mm×250mm/3.6 1,000mm×250mm/4.8 1,250mm×250mm/6 ※モジュール込						
リフレッシュレート(Hz)	3,840 Hz						
コントロールシステム	Novastar/Colorlight						